


神戸港第四防波堤等撤去工事のお知らせ

本工事は、神戸港第四防波堤において、下記の通り防波堤等の撤去作業およびそれに伴う撤去材の運搬、陸揚または投入作業を行います。工事期間中は安全確保に留意しますので、付近を航行される船舶におかれましても、十分に注意し、航行の安全にご協力をお願い致します。


連絡先		
発注者	国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事務所	TEL: 078-331-6703
施工者	東洋・みらい特定建設工事共同企業体	TEL: 078-862-3902
責任者	高木 崇	携帯電話: 080-5898-8572
担当者	藤井 遼	携帯電話: 070-7406-5600
工事情報問合せ先	神戸港海上工事航行安全情報管理室	TEL: 078-335-8025

1. 作業期間(予定) : 2026年8月17日～2027年2月26日 (予備日含む) ○作業時間: 日の出～日没

工 種	令和8年												令和9年				備 考
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
準備工																	
撤去工 (上部Con,蓋Con)																	
撤去工 (中詰材、堆積土砂撤去)																	
撤去工 (ケーソン部)																	
安全管理																	
後片付け																	

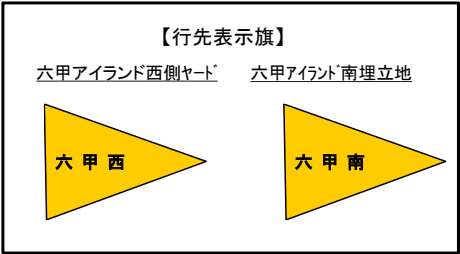

2. 作業区域

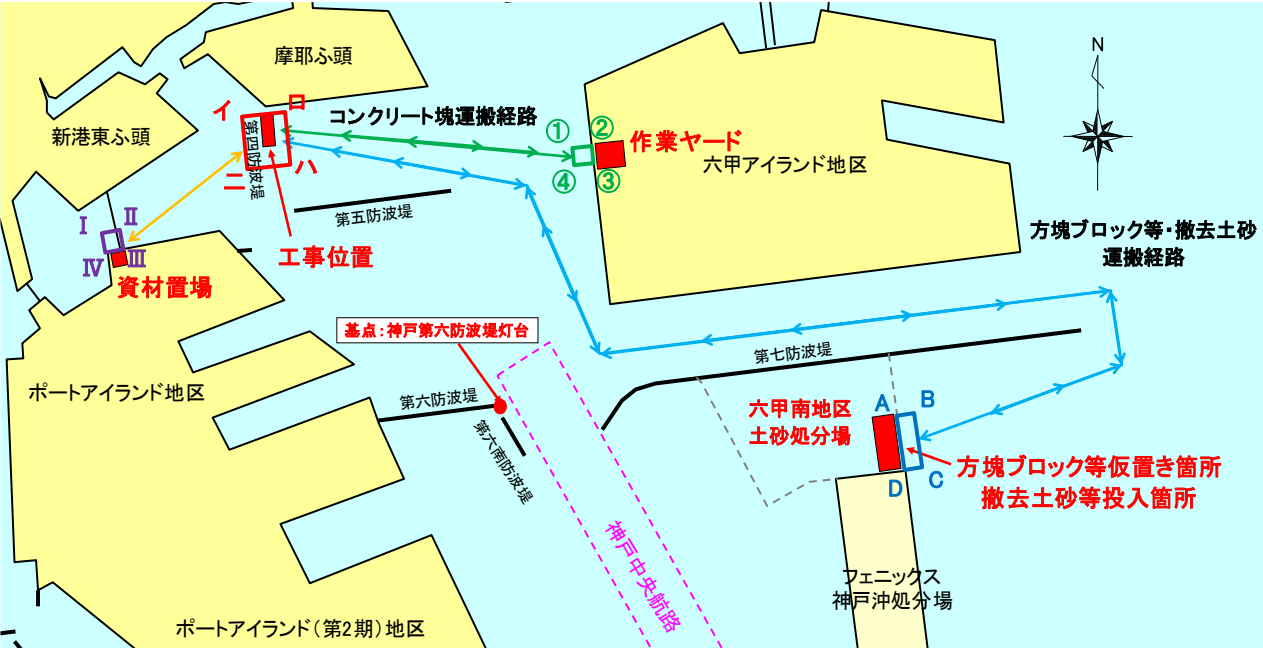

作業区域

基点: 神戸第六防波堤灯台

地点	基準点	方位	距離
イ	基点から	316° 48' 20"	3,113m
ロ	イ点から	84° 16' 10"	320m
ハ	ロ点から	174° 16' 10"	400m
ニ	ハ点から	264° 16' 10"	320m

作業ヤード

基点: 神戸第六防波堤灯台

地点	基準点	方位	距離
①	基点から	13° 23' 16"	2,080m
②	①点から	81° 33' 22"	160m
③	②点から	171° 33' 22"	130m
④	③点から	261° 33' 22"	160m

六甲アイランド南地区土砂処分場


基点: 神戸第六防波堤灯台

地点	基準点	方位	距離
A	基点から	91° 01' 08"	2,972m
B	A点から	82° 33' 27"	200m
C	B点から	171° 43' 21"	450m
D	C点から	172° 33' 27"	200m

積込ヤード

基点: 神戸第六防波堤灯台

地点	基準点	方位	距離
I	基点から	292° 17' 21"	3,530m
II	I点から	79° 21' 14"	120m
III	II点から	169° 21' 32"	160m
IV	III点から	259° 21' 13"	120m








3. 施工方法

- 第四防波堤撤去区域にて、起重機船およびバックホウ台船によりケーソンを撤去します。
- 第四防波堤撤去区域で撤去したコンクリート殻を、起重機船に積み込み六甲アイランド西側作業ヤードに運搬し、揚陸します。
- 第四防波堤撤去区域で撤去した中詰材や堆積土砂を土運船に積み込み、六甲アイランド南地区土砂処分場に運搬し投入します。また撤去した方塊ブロック等も同様に起重機船で運搬します。

4. 安全対策

- 作業船には海上衝突予防法に規定する灯火・形象物を掲げます。
- 工事作業船には、社旗を掲揚するとともに行先表示旗を掲揚し運搬先を明確にします。
- 作業中は警戒船を2隻配備し、他の航行船舶に十分注意喚起すると共に、船舶交通の安全確保に努めます。
- 潜水作業時は、国際信号旗A旗を該当船舶に掲げます。
- 夜間停泊時は海上衝突予防法で定められた灯火を掲げ、アンカー投錨位置には表示ブイおよび灯火を設置します。
- 本工事の詳細につきましては、右下記載のQRコードより参照してください。
- 作業期間は一般航行船舶の安全対策として、標識灯および灯浮標を設置します。灯浮標の規格は、光達距離4.0km、灯色黄色、灯器黄色、灯質3秒1閃光、海面上+2.0m以上を満足するものとします。
- 第四防波堤の上部コンクリート撤去に伴い、天端高が満潮時に水面下となった時に第四防波堤の南側に仮設標識灯または仮設灯浮標を設置します。灯火の間隔は約20mとします。仮設灯浮標の規格は光度7.8カンデラ、光達距離4.0km、灯色黄色、灯質3秒1閃光(仮設標識灯と同期点滅)、灯火海面上2m以上を満足するものとします。

ケーソン撤去状況図

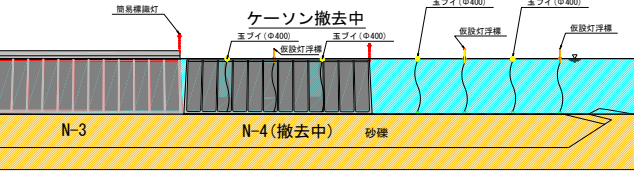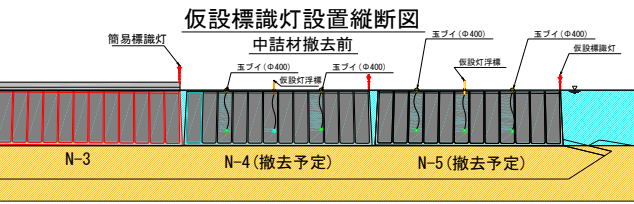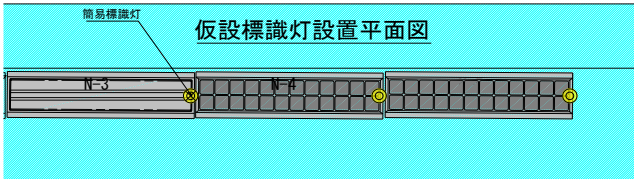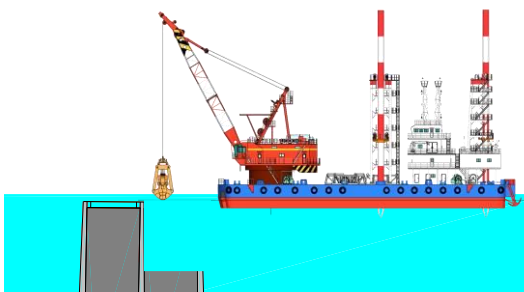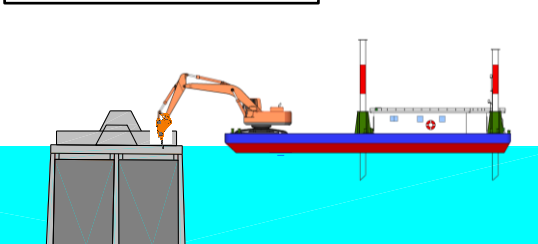

仮設標識灯および仮設灯浮標設置概要図

社旗



東洋建設(株)



みらい建設工業(株)



神戸港海上工事航行安全情報管理室HP