


表層	組合せブロック	t= 8cm
砂層	砂	t= 3cm
路盤	粒調碎石	t=10cm

表層	密粒アスコン	t= 5cm
基層	粗粒アスコン	t= 5cm
上層路盤	水硬性粒調スラグ	t=10cm
下層路盤	粒調スラグ	t=10cm

・表示内容は指定申請時のものであり、現況と相違している場合があります。
 ・実際の幅員、延長が指定と異なる場合、復元等が必要となりますので、窓口でご相談下さい。
 ・指定区域の一部が廃止済の場合がありますので、ご注意ください。

港島32号線 S=1/50

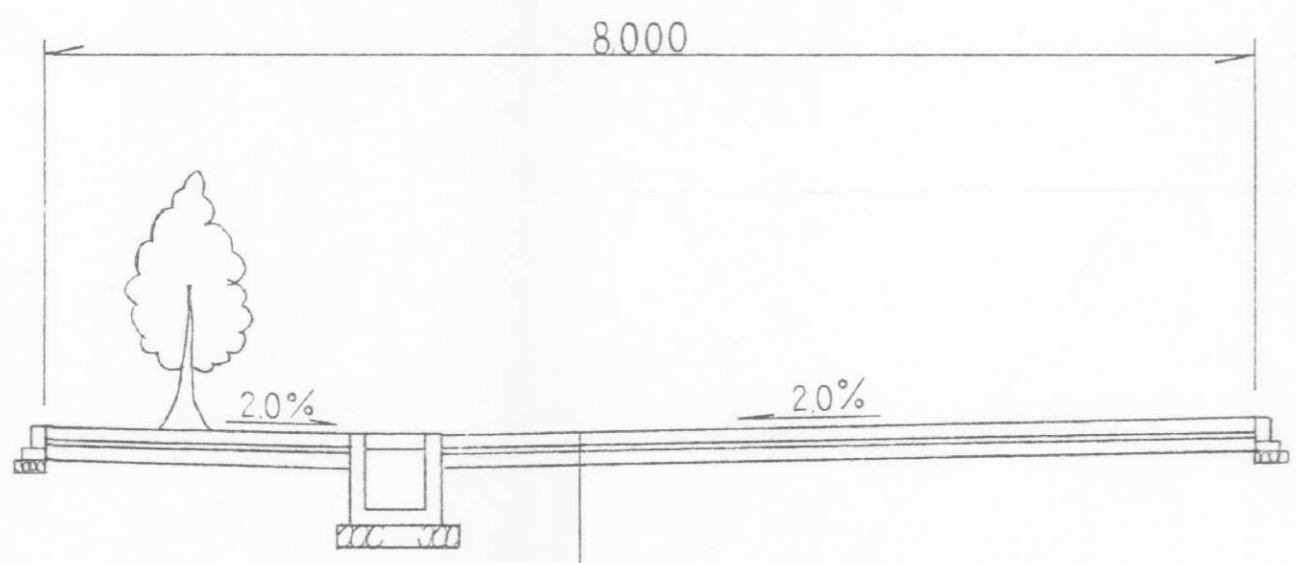

表層	組合せブロック	t= 8cm
砂層	砂	t= 3cm
路盤	粒調碎石	t=10cm

・表示内容は指定申請時のものであり、現況と相違している場合があります。
 ・実際の幅員、延長が指定と異なる場合、復元等が必要となりますので、窓口でご相談下さい。
 ・指定区域の一部が廃止済の場合がありますので、ご注意ください。

[位置指定]H11-030-12(4/4)

工事名				
名称 標準断面図(その6)				
設計年月日 平成 年 月 日			図面枚数 枚の内	
課長	係長	照査	設計	製図
神戸市港湾整備局新都市整備本部工務課			S = 1/50	