

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月22日

計画の名称	神戸市における浸水対策の推進（防災・安全）													
計画の期間	令和０７年度 ～ 令和１１年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	神戸市													
計画の目標	集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、水害に強い都市を作るとともに、安心安全な市民生活の確保を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		1,552	A	1,552	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	市街地、郊外部の土地利用状況等をふまえた河川整備計画に基づき、妙法寺川を50年確率規模(上流部30年確率規模)、伊川・櫛谷川を30年確率規模で改修を行い、改修率を66%(R7)から70%(R11)に進捗させる。			
	河川整備計画に基づく河川改修延長(率) 【基幹3河川の要改修延長=27.8km】	66%	69%	70%
2	災害予防を重視し、予防徹底のため、浸水が想定されている河川のうち、神戸市地域防災計画上で水防対策実施が位置付けされている重要水防箇所の改修を優先的に行い、当該区間延長を19km（R7）から17km（R11）に減少させる。			
	重要水防箇所に指定されている区間延長(両側延長km) 【R7当初の基幹3河川重要水防箇所区間延長=19.1km】	19km	18km	17km
3	河川整備計画規模の降雨により想定されている浸水面積を、17ha(R7)から16ha(R11)に減少させる。			
	河川整備計画規模の降雨により想定される浸水面積(ha) 【R7当初の浸水想定面積=17ha】	17ha	17ha	16ha

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-


A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
河川事業	A03-001	河川	一般	神戸市	直接	－	都市基 盤（ 2 ）	-	妙法寺川水系妙法寺川都 市基盤河川改修事業	L=424m、護岸工、橋梁架替	神戸市須磨区	■	■	■	■	■	569	2.19	-	
	A03-002	河川	一般	神戸市	直接	－	都市基 盤（ 2 ）	-	明石川水系伊川都市基盤 河川改修事業	L=460m、護岸工	神戸市西区	■	■	■	■	■	506	1.25	-	
	A03-003	河川	一般	神戸市	直接	－	都市基 盤（ 2 ）	-	明石川水系櫛谷川都市基 盤河川改修事業	L=355m、護岸工、橋梁架替	神戸市西区	■	■	■	■	■	477	4.88	-	
												小計						1,552		
											合計						1,552			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R07				
配分額 (a)	100				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	100				
前年度からの繰越額 (d)	61				
支払済額 (e)	119				
翌年度繰越額 (f)	42				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(実施箇所図) 防災・安全交付金

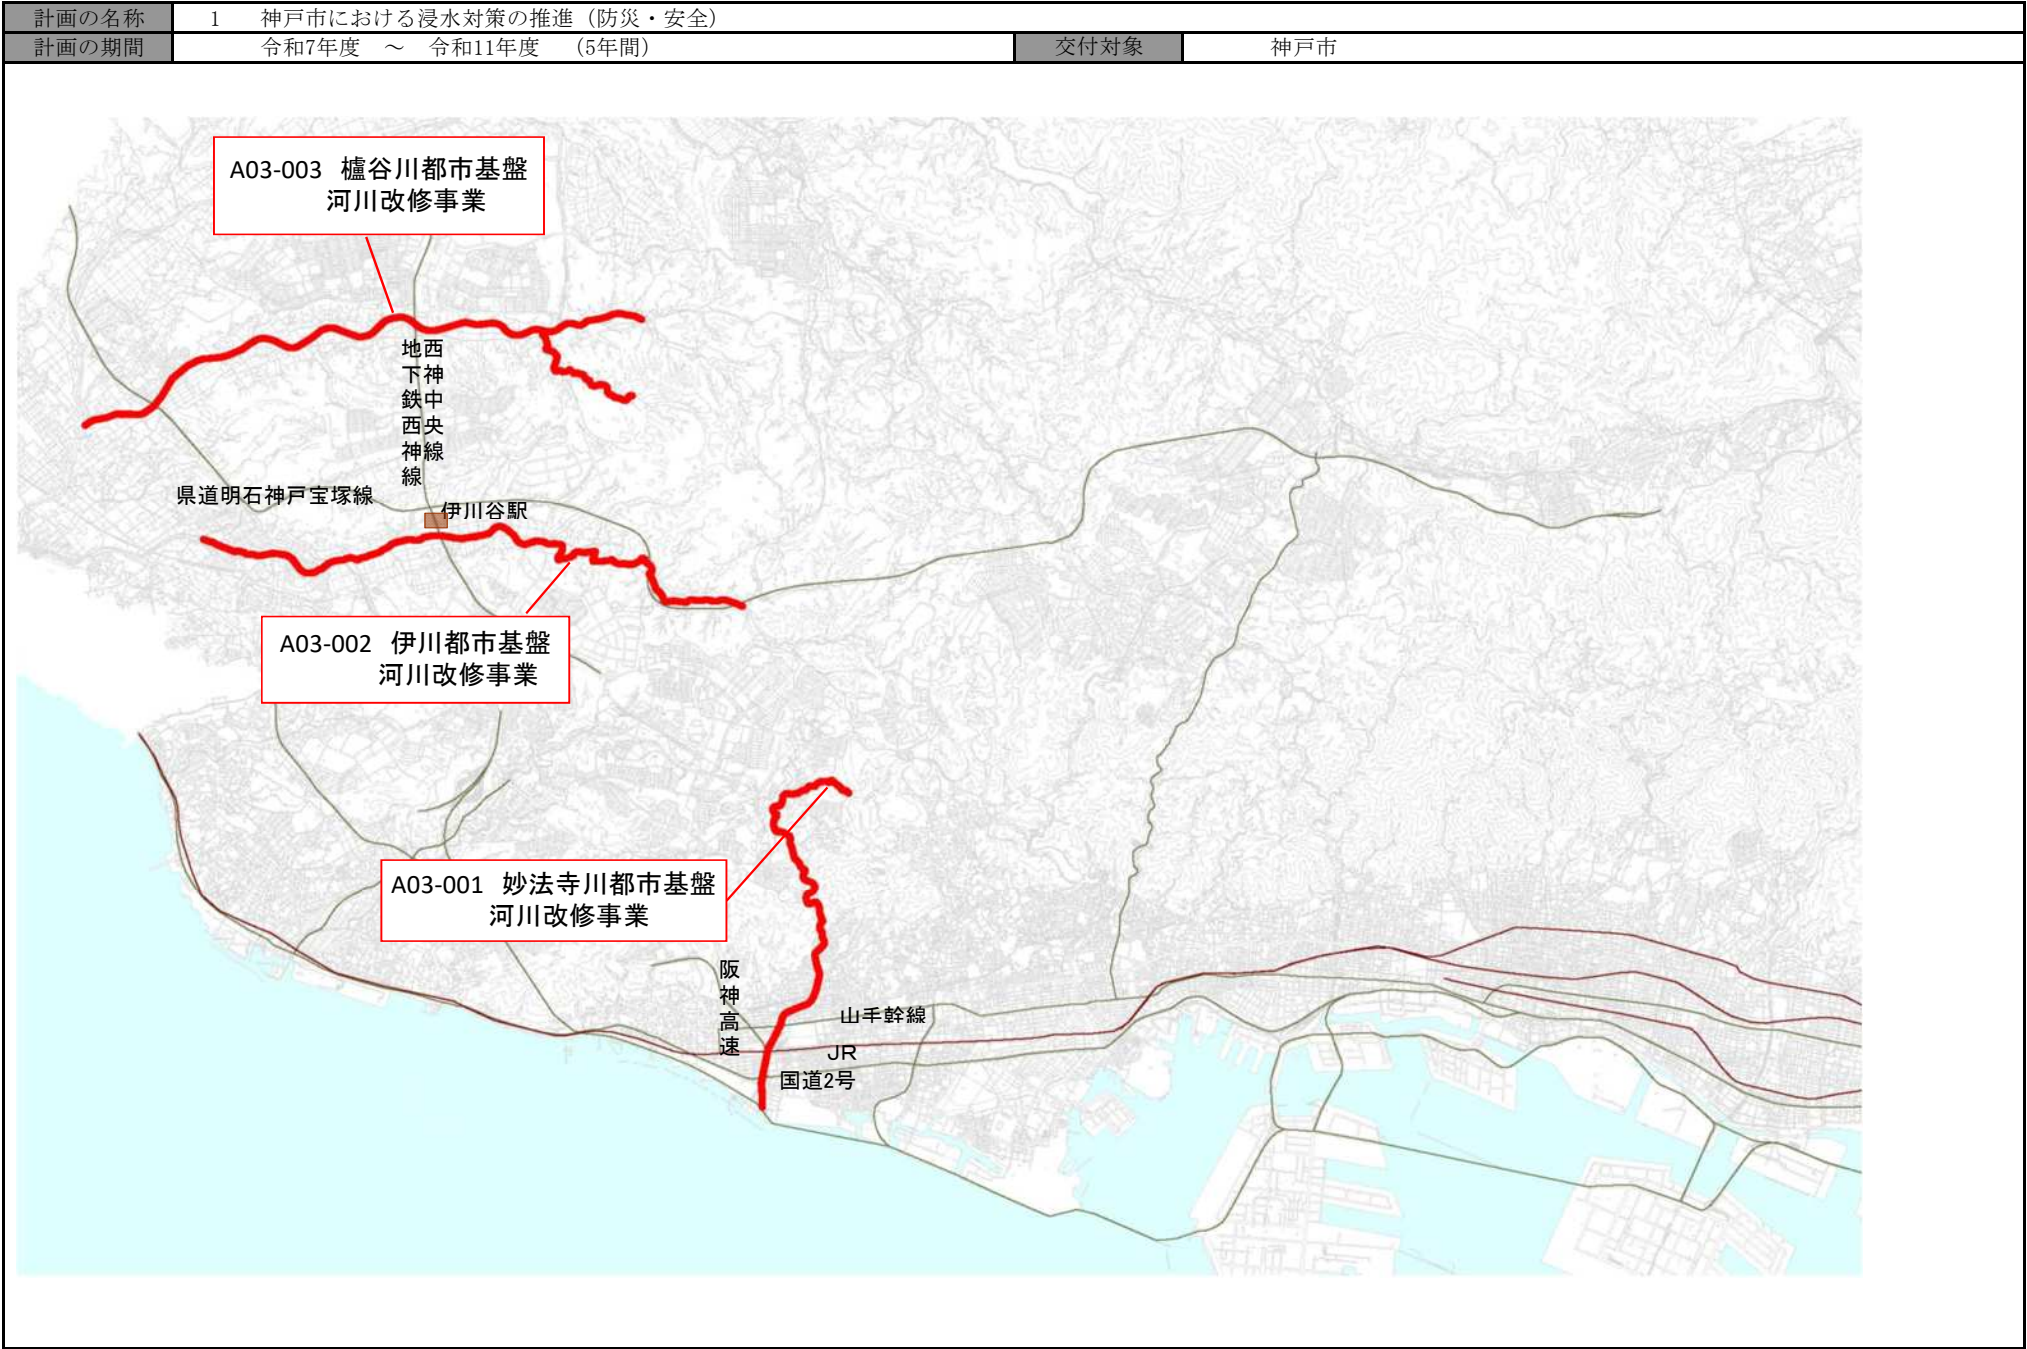

事前評価チェックシート

計画の名称： 神戸市における浸水対策の推進（防災・安全）

[illegible]